




3 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	IEC Pendant Control Protection	IP66
Potencia Total Watts	4000	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Capacidad de Carga	3 ton	Pendant Control total Length	27 ft
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Hoist Motor Power in KW	3
Velocidad /min	21.23 ft @60Hz 5.40 mt @50Hz	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V
Numero de Velocidades	1 Speed	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Hour Meter	Internal Working Hour Meter
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW
Protección IEC Motor	IP55	Brake rectifiers-full-wave	PWRX-BKTF-FW
Control	Pendant Control IP66	Hoist Motor Insulation Grade	F
Voltaje del Control	24V	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 25A at 220V and 20A at 460V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Tipo de Cadena	G100 Nickel	Reducer Lubrication Type	Oil
Dimensiones de la Cadena	11.2 mm	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Caidas de Cadena	1	Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V
Longitud de cadena	30	Trolley Motor Insulation Grade	F
Humedad	20%~90%	Trolley Contactors Amps	32A
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Trolley Contactors Brand	Schneider
Potencia del Trolley	500	Trolley Contactors Coil Voltage	24 V
Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz	Trolley Wheel Diameter	124
Cantidad de Velocidades	1	Trolley Wheel Material	No. 45 steel
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-35	Trolley Minimum Turn Radius	1.6 m / 5.2 ft
Garantía	3 Year	Trolley Beam Range	3.9" to 7"
Hoist Contactors Amps	25A	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Hoist Contactor Brand	Schneider	Load Chain weight per foot [lbs]	1.83
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	1st Package Type	Wood Crate
IEC Hoist IP Protection	IP55	2nd Package Type	Wood Crate
Pendant Control Yes No	Yes		

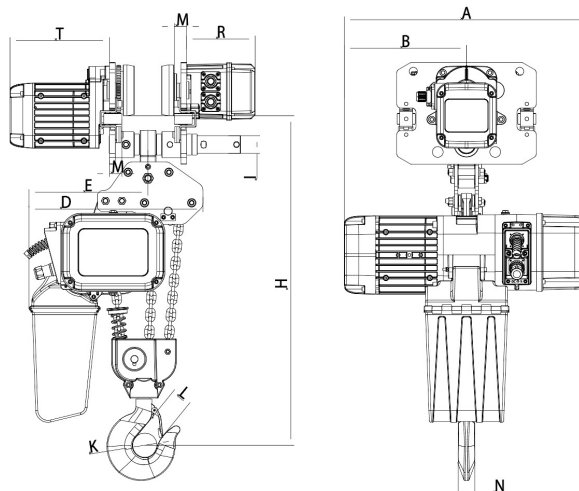

H	A	B	D	E	J	M	N	K	L	T	R
645	590	276	425	290	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 417 lbs / 190 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 25.39
W Ancho 16.54
A Altura Total 22.05
J Boca Gancho 2.32
D Depth 27.36
Peso Total (sin cable o cadena) 268.23

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso