



Winche Hidráulico 30 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Válvula)

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Winche Hidráulico de 30 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

Componentes


Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	66139 lb / 30000 kg	Presión Aceite	170 bar / 2465 psi
Velocidad /min	18~29 ft 6 ~ 9 m	Flujo Aceite	31 gpm / 117 l/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Embriague	Manual
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Cable Recomendado	ø1 1/4 in x 197 ø32 mm x 60m
Tipo de Motor	EATON 6K-390	Normas	SAE-J706
Protección IEC Motor	IP67	Garantía	3 Year

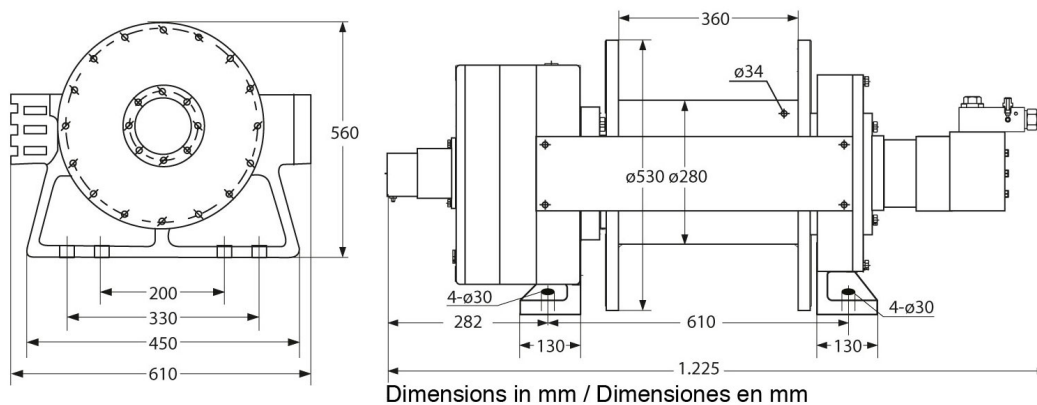

Layers of Rope Capas de Cable	Line Pull Capacidad de Cable	Speed Velocidad
1	66568 lb / 29741 kg	18 ft / 5.5 m
2	58059 lb / 26335 kg	21 ft / 6.5 m
3	52095 lb / 23630 kg	25 ft / 7.5 m
4	47238 lb / 21427 kg	29 ft / 8.7 m

Peso & Dimensiones

Peso Total 1874 lbs / 851 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso