Limitador de Sobrecarga con visor, Incluye Celda de Carga IP65

Características Esenciales

- Instrumento de control inteligente con advertencia, sobre alarma y alarma inmediata
- Pantalla de 4 dígitos para visualizar la carga resolución de 10 kg
- Amplio rango de voltaje de funcionamiento
- ADC de alta precisión de medición, superior al 1%
- 3 Años de Garantía, Partes y Servicios Disponibles en América

Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		

PWR-OLP5T

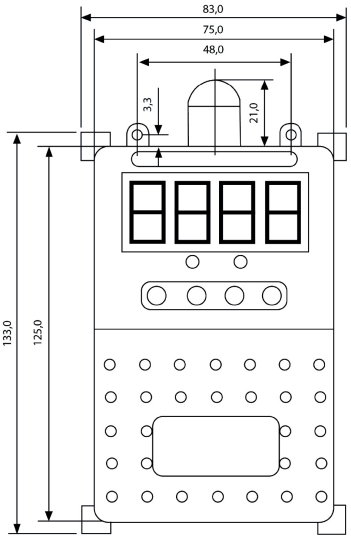

Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Capacity / Capacidad	1-32T	**Overload Capacity / Capacidad Sobrecarga**	150%
Power / Potencia	5W	**Display / Pantalla**	4 digit display/Pantalla de 4 dígitos
Receiver Power Supply / Fuente de Alimentación del Receptor	110-440V AC	**Sensor Voltage / Tensión del Sensor**	5 - 12V DC
IEC Sensor Protection / Protección IEC Sensor	IP65	**Sensitivity / Sensibilidad**	1.0000 Mv/v
Resistance / Resistencia	≥5000MΩ	**Alarm / Alarma**	250V AC - 7A
Humidity /Humedad	<95%	**Temperature / Temperatura**	-20 ~ 60°C
Noise Level / Nivel de Ruido	≥90dB	**Overload Warning / Advertencia de Sobrecarga**	≥95% Capacity - Audible Alarm/ Capacidad - Alarma Audible
Weight Alarm / Alarma Sobrecarga	≥100% Capacity / Capacidad Turns off in 1s / Se apaga 1s	**Instant Alarm / Alarma Inmediata**	≥105% Capacity / Capacidad Turns off immediately
Warranty / Garantía	3 Years		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso